



Электронная документация

СТЕНД

Светильники OUTDOOR-09-600x830mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	063004
Модель	Стенд Светильники OUTDOOR-09-600x830mm
Каркас	композит 3 мм, пленка, печать
Материал	пластик
Размеры	600×830×365 мм
Питание	230 В








НАРУЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1

026446

ALT-RAY-R42-5W Warm3000
(DG, 25 deg, 230V)




Уличный светодиодный прожектор,
темно-серый алюминиевый корпус.
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,
св. поток 310 лм, CRI(Ra)>80,
угол излучения 25°. IP67.
Питание AC 230 В, мощность 5 Вт.

2

028076(1)

ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Warm3000
(DG, 10-40 deg, 230V)

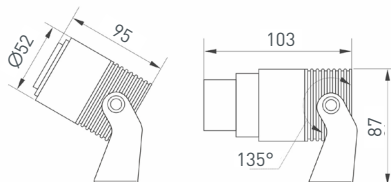

Уличный светодиодный прожектор,
темно-серый алюминиевый корпус.
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,
св. поток 420 лм, CRI(Ra)>80,
угол излучения 10-40°. IP67.
Питание AC 230 В, мощность 8 Вт.

3

029971

LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W
Warm3000 (GR, 44 deg, 230V)




Накладной светильник,
серый алюминиевый корпус.
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,
св. поток 790 лм, CRI(Ra)>80,
угол излучения 44°. IP54.
Питание 230 В, мощность 12 Вт.

4

029989

LGD-ECRAN-WALL-9W Warm3000
(GR, 108 deg, 230V)



Накладной светильник,
серый алюминиевый корпус.
Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К,
св. поток 660 лм, CRI(Ra)>80,
угол излучения 108°. IP65.
Питание AC 230 В, мощность 9 Вт.






НАРУЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

5

024950

LTD-GROUND-TILT-R80-9W Warm3000
(SL, 60 deg, 230V)

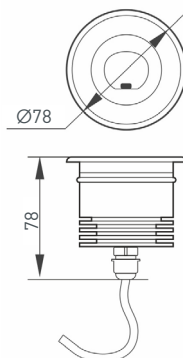


Встраиваемый светильник из нержавеющей стали. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К, св. поток 490 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 60°. IP67. Питание AC 230 В, мощность 9 Вт.

6

024944

LTD-LINE-TILT-S210-8W Warm3000
(SL, 120 deg, 230V)

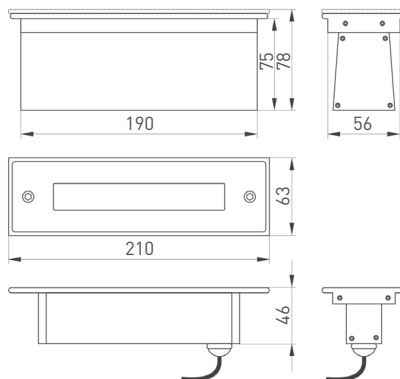


Встраиваемый светильник из нержавеющей стали. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К, св. поток 430 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 120°. IP67. Питание AC 230 В, мощность 8 Вт.

7

024939

KT-AQUA-COLOR-R85-9W RGB
(SL, 25 deg, 12V)

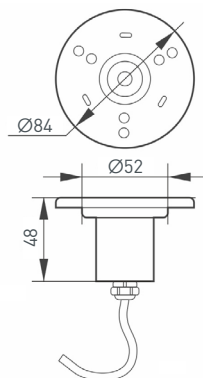


Подводный светодиодный светильник, серебристый из нержавеющей стали. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К, св. поток 540 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 25°. IP68. Питание AC 230 В, мощность 9 Вт.

8

024946(2)

ART-LUMILINE-3351-500-12W Warm3000
(SL, 120 deg, 24V)

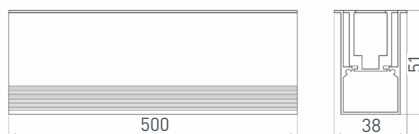

Встраиваемый светильник, серебристый алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000 К, св. поток 530 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 120°. IP67. Питание AC 230 В, мощность 12 Вт.





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТОВАРЫ

9

022899(1)

ARPV-12015-B
(12V, 1.3A, 15W)




Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий.
Выходное напряжение AC 100–240 В
Выходные параметры: 12 В, 1,25 А, 15 Вт.
Герметичный алюминиевый корпус IP67.
Диапазон рабочих температур –25... +50 °С.
Размеры: 109×29×20 мм.

10

020004

ARPV-24030-B
(24V, 1.3A, 30W)

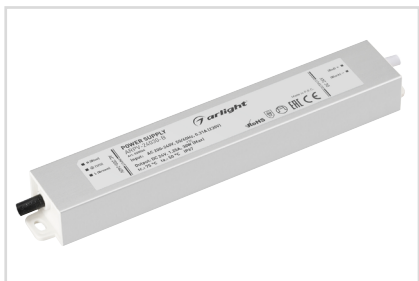

Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий.
Выходное напряжение AC 200–240 В
Выходные параметры: 24 В, 1,25 А, 30 Вт.
Герметичный алюминиевый корпус IP67.
Диапазон рабочих температур –25... +50 °С.
Размеры: 182×29×20 мм.

11

022668

SMART-K2-RGBW
(12–24V, 4x5A, 2.4G)




Контроллер для светодиодной RGBW-ленты (ШИМ).
Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 5 А на канал,
4 канала. Максимальная мощность 240–480 Вт.
Винтовые клеммы. Корпус — PVC.
Размеры: 175×45×27 мм.

12

022671

SMART-R14-RGBW
(1 зона, 2.4G)

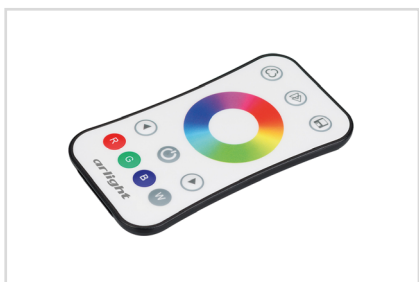

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц белого цвета для управления
RGB/RGBW источником света. 1 зона управления, выбор цвета с помощью
сенсорного кольца.
Питание DC 3 В (CR2032).
Размеры: 107×58.5×9 мм.

