


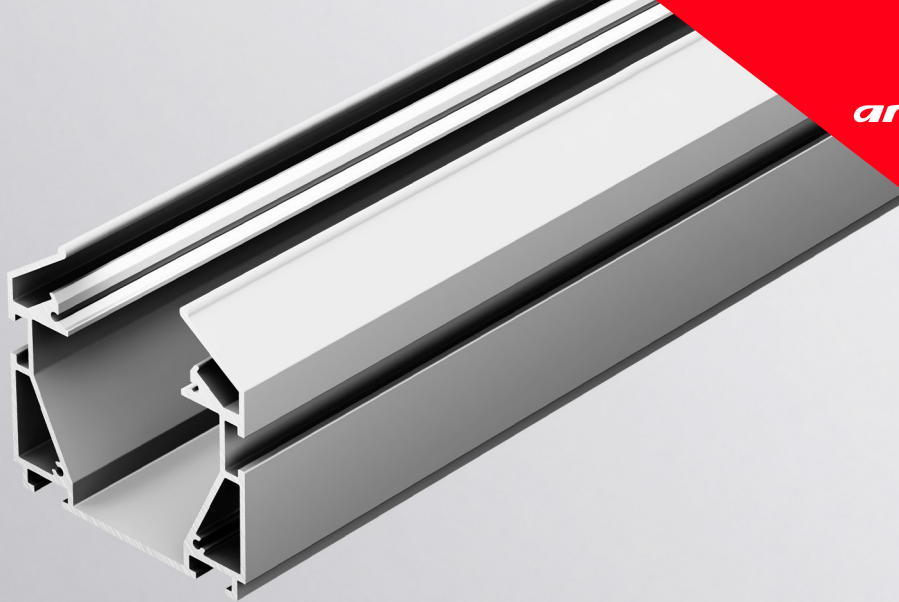

Электронная документация

ПРОФИЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ MAG-STRETCH-ORIENT-2000

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль-держатель для установки осветительного магнитного шинопровода серии MAG-ORIENT-TRACK в натяжной потолок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для установки осветительного магнитного шинопровода серии MAG-ORIENT-TRACK в натяжной потолок.



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	036147(2)
Модель	MAG-STRETCH-ORIENT-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для установки трека MAG-ORIENT-TRACK
Размеры профиля	2000×57.5×54.5 мм
Ширина площадки для шинопровода	27.5 мм

ЧЕРТЕЖ

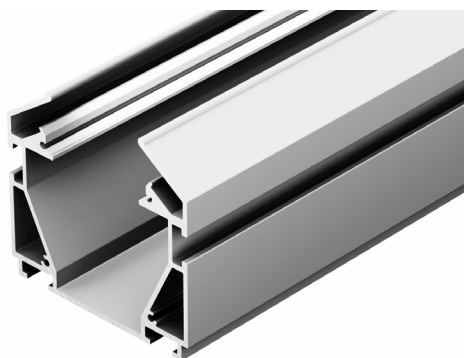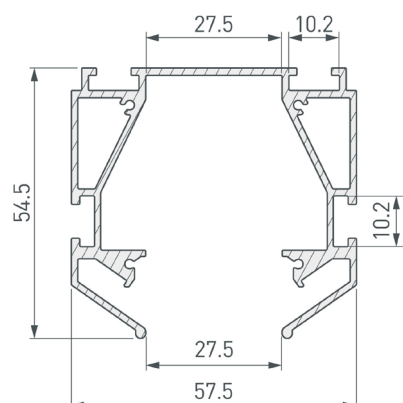


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ-ДЕРЖАТЕЛЯ


Установка профиля-держателя в натяжной потолок
Необходимые компоненты:

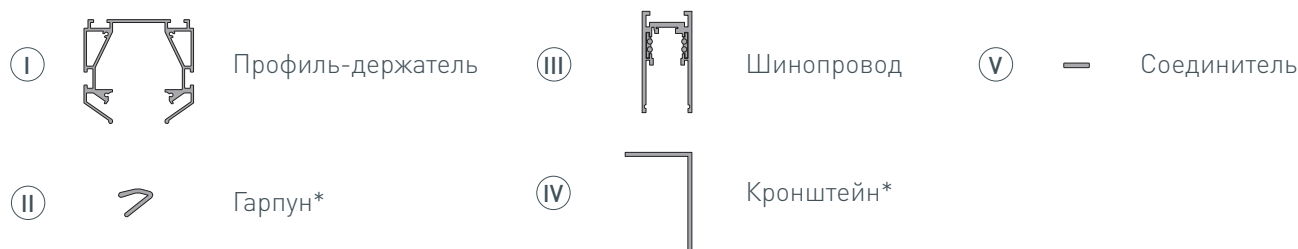


- 1 / Закрепите профиль-держатель ① на поверхности с помощью кронштейнов ④ и выведите кабель питания. Для создания прямых и угловых (90°) соединений профилей рекомендуется использовать соединители ⑤. **Если необходимо создать линию света, заканчивающуюся посередине потолка, дополнительно установите заглушку MAG-STRETCH-ORIENT-CAP.**

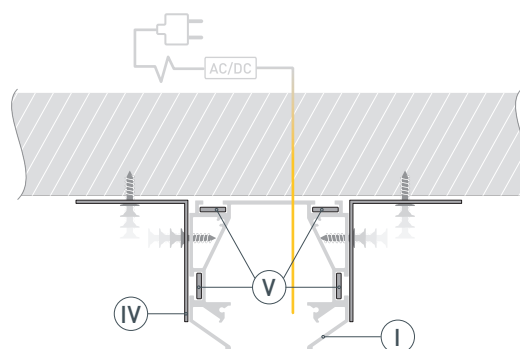

- 2 / Закрепите полотно натяжного потолка к профилю-держателю ① с помощью гарпуна ②.

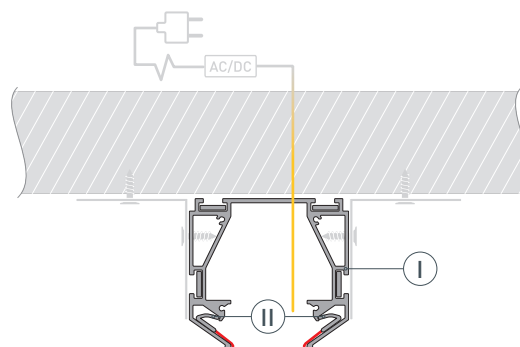

- 3 / Установите шинопровод ③ в профиль-держатель ①. Выполните подключение шинопровода согласно инструкции к нему.

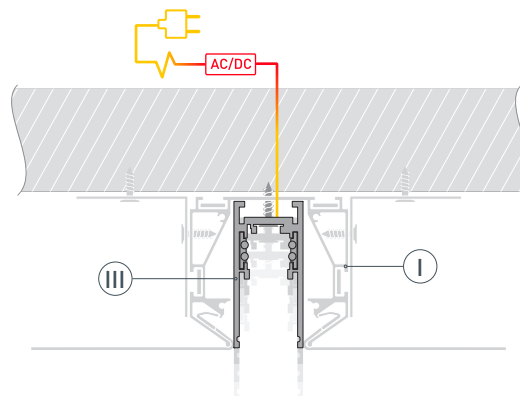

* Поставляется отдельно.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Трек



035799
MAG-ORIENT-TRACK-2652-1000 (WH)

Трек



035800
MAG-ORIENT-TRACK-2652-2000 (WH)

Трек



035801
MAG-ORIENT-TRACK-2652-3000 (WH)

Трек



033632
MAG-ORIENT-TRACK-2652-2000 (BK) (

Трек



033633
MAG-ORIENT-TRACK-2652-3000 (BK)

Трек




034071
MAG-ORIENT-TRACK-2652-1000 (BK)

Заглушка



056760
MAG-STRETCH-ORIENT-CAP BLACK

Соединитель

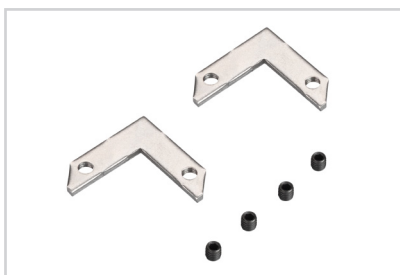

037002
MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set

Соединитель



037001
MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set